


お好みシャワーモード に自在に調整

SPA シャワーヘッド



警告

- バランス釜にはご使用できません。
水温が不安定になり、やけどの原因となります。

●● 取付説明 ●●

アダプタ不要

下記メーカー器具
またはシャワーホース
であれば、そのまま
取り付けができます。

- ・TOTO
- ・INAX
- ・SAN-EI
- ・KAKUDAI



アダプタ使用

下記メーカー器具
またはシャワーホース
には、付属のアダプター
を使用してください。

- ・KVK・・・K
- ・MYM・・・M
- ・ガスター・・・G



- ① もとのシャワーヘッドを回してはずし、本製品をシャワーホースコネクタにしっかり回し、取り付けてください。(コネクタ内の黒いパッキンは捨てないでください。水漏れを防ぐため、取付時に外れないように注意し、破損している場合は新しいものと取り替えてください。)
- ② 取付完了後、水栓側で水を出し、開閉レバー部を軽く押せば水が出ます。もう一度押すと水が止まります。
- ③ 星形のダイヤルを回すとシャワーモードが切り替わります。

※…左回し

回し過ぎるとダイヤルが取れます。
(その場合は再び取り付けてください。)

※…右回し

ダイヤルを閉めすぎないでください。
(故障・破損の原因となります。)



●● 注意事項 ●●

止水レバーは一時的に水を止めるものです。30分以上水を止める場合は必ず水栓側で止水してください。シャワーヘッド本体及び配管設備の故障・破損の原因となります。

- シャワーを使用する際は必ず湯温を確かめてからご使用ください。特に開・閉の切替時は熱湯や冷水が出ることがありますので、十分注意してください。
- 使用中以外は開閉レバーをむやみに動かさないでください。故障の原因になります。
- 熱湯(60℃以上)を通さないでください。(熱により変型・破損の原因になります。)
- 開閉レバーの操作はゆっくり行ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- ガス瞬間給湯器の場合、給湯器の能力、水圧などの条件により着火不良を起こし使用中に湯温が変化することがあります。
- 逆流防止装置のついていない混合栓では湯温の変化が大きい場合がありますので逆止弁アダプターの取付をおすすめします。
- 凍結が予想される浴室では、シャワーヘッド内の器具等の破損の原因となりますので使用しないでください。



品質表示	
材質	ABS樹脂

型番: DS-SH103
日本特許番号: 第3323183号
MADE IN TAIWAN

総発売元
大作商事株式会社
東京都千代田区内幸町1-1-1帝国ホテルタワー12F

フリーダイヤル **0120-120-959**
(土日・祝日を除く平日 月～金 9:00～18:00)




接続部分から水が漏れる場合

アダプタを必要とする場合

シャワーホースのメーカーは「MYM」「KVK」「ガスター」ですか？

- はい → 付属のアダプタ (M、G、Kと刻印されたアダプタ) を SPAシャワーヘッドに取付けてからシャワーホースに接続して下さい。
- いいえ → **1** へ
- ・MYM・・・M
 - ・KVK・・・K ※
 - ・ガスター・・・G ※

※ K、Gのアダプタを使用する場合は、Mのネジ部分に巻いてある黒いゴムリング (Oリング) を取り外し、K、Gのネジ部分に取り付けてご使用ください。(図1参照)

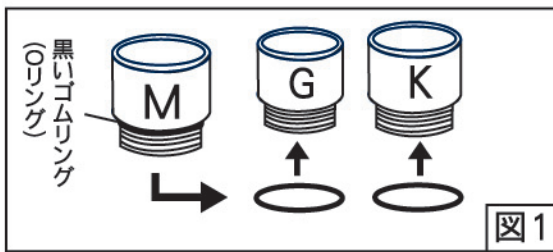

アダプタを装着しても漏れる場合 → **1** へ

アダプタを必要としない場合

1 SPAシャワーヘッド本体下部のネジ切り部分の黒いゴムリング (Oリング) がゆがみなど無く、正しく装着されていますか？(図2参照)



はい → **2** へ

いいえ →

元々ゴムリングが無い場合 → **5** へ

しっかり取り付けてください。それでも水が漏れる場合は… → **2** へ

2 シャワーホース側の接続金具の内部に黒いゴムパッキンがゆがみなど無く正しく装着されていますか？


はい → **4** へ

いいえ →

元々ゴムパッキンが無い場合 → **3** へ


しっかり取り付けてください。それでも水が漏れる場合は… → **4** へ

3 シャワーホース側の接続金具の内部に黒いゴムパッキンが無い場合は、付属のアダプタ (M、G、K) のいずれかのアダプタ内部のゴムパッキンを取り外し、シャワーホースの接続金具の内部に取り付けた後、シャワーホースとSPAシャワーヘッドを接続してください。(図3参照)

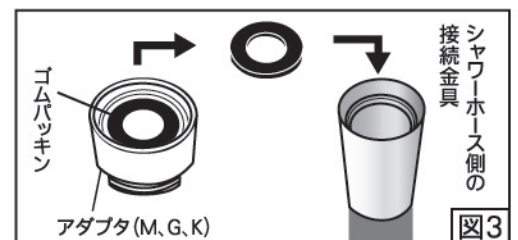

4 付属のアダプタ (M、G、K) のいずれかのアダプタ内部のゴムパッキンを取り外し、シャワーホースの接続金具の内部に取り付けた後 (ゴムパッキンを2重にして)、シャワーホースとSPAシャワーヘッドを接続してください。(図3参照)

3 **4** を実行してもまだ水が漏れる場合
市販の防水テープをSPAシャワーヘッド本体下部のネジ切り部分に3回ほど巻いて取り付けてください。



まだ漏れる場合 → **5** へ

5 恐れ入りますが弊社までご連絡ください。

フリーダイヤル **0120-120-959**
(土日・祝日を除く平日 月～金 9:00～17:00)

大作商事株式会社
東京都千代田区内幸町1-1-1帝国ホテルタワー12F